

3

Format⁺

TABLE POUR ÉCRAN ESCAMOTABLE



Intégration des écrans jusqu'à 24" de largeur 565 mm.

L'écran fixé sous le volet pivotant, disparaît en position fermée et dégage entièrement le plan de travail. Ce qui assure la polyvalence de la table, le travail est possible avec ou sans l'informatique devenue invisible.

En situation de travail, volet ouvert, l'écran dans une position semi-encastrée très ergonomique tombe naturellement sous le regard de l'utilisateur et il ne fait pas barrière entre le professeur et le tableau.

La fermeture est aisée même pour un enfant assis.

Le coffre de protection de l'écran protège également le clavier et la souris en position fermée.

TABLE ÉCRAN ESCAMOTABLE			OPTIONS											
Dimensions (cm)	Référence		UC Unité centrale					AUTRES						
			FU Tablette UC	FVVB Coffre sécurisé avec barrette FVVP Coffre sécurisé avec porte	FH Coffre bois ouvert FHHP Coffre bois fermé	FPCS Coffre pour petite UC sécurisé	FSMUC Support VESA pour mini UC	FTS Tiroir sécurisé	FT Tablette clavier	FVD Platine de sécurisation	FFS Pattes de fixation	FA Plateaux de liaison	FF Voile de fond	
	Écran 22"	Écran 24"												
70 x 70	F77E22C		
80 x 70	F87E22C	F87E24C	.	. (1)	
80 x 80	F88E22C	F88E24C	.	. (1)	
100 x 70	F107E22C	F107E24C
100 x 80	F108E22C	F108E24C
120 x 70	F127E22C	F127E24C	.	.	. (1)
120 x 80	F128E22C	F128E24C	.	.	. (1)
140 x 70	F147E22C	F147E24C
140 x 80	F148E22C	F148E24C
140 x 70 double	F147E2x22C	
140 x 80 double	F148E2x22C	
160 x 70 double	F167E2x22C	F167E2x24C
160 x 80 double	F168E2x22C	F168E2x24C
1/2 LUNE 140 x 70	F0147E22C	F0147E24C	.	. (1)	
1/2 LUNE 160 x 80	F0168E22C	F0168E24C	.	. (1)	

(1) Sauf écran 24"



F128E22C+FHHP



F147E22C + VB + FF



F0168DC



Écrans, claviers, souris et unités centrales en option. Photos non contractuelles.

GAMME Format⁺

Format⁺ rationalise, sécurise et valorise votre espace de formation en organisant la polyvalence entre documents papier et outils informatiques dans un minimum de place.



QUATRE MODES DE GESTION DES ÉCRANS

1 Encastré

sous une dalle de verre



2 Semi-encastré

Idéal pour grand écran tout-en-un.



3 Escamotable

Pour écrans jusqu'à 24".



4 Posé



DIMENSIONS

Six largeurs possibles :
70, 80, 100, 120, 140, 160 cm

Deux profondeurs :
70 et 80 cm


Cinq réglages en hauteur :
64, 71, 76, 82, 90 cm.



COLORIS PLAN DE TRAVAIL & PIETEMENT

Plateau mélaminé d'épaisseur 22/23 mm, avec chants plaqués ABS de 2 mm. Piètement métallique à dégagement latéral. Un éventail de teintes supplémentaires est disponible sur demande.

Coloris plan de travail :

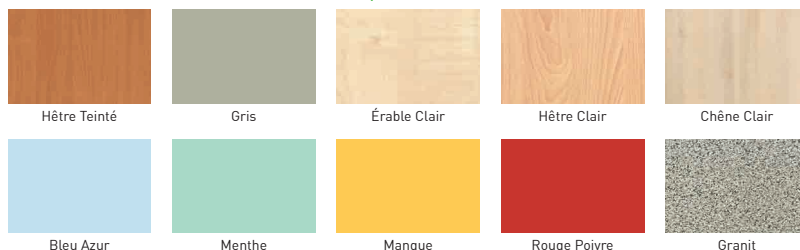

Coloris piètement :



Table de réunion avec plateau demi-lune 140x70 cm



Îlot de 4, 5, 6 ou 8 places avec plateaux de liaison



Table de réunion avec plateau demi-lune 160x80 cm



Écrans, claviers, souris et unités centrales en option. Photos non contractuelles.

UNITÉS CENTRALES

En option, huit supports ou rangements assurent la stabilité et/ou la protection de tous types d'unités centrales, d'ordinateurs portables ou de tablettes tactiles, pour s'adapter aux multiples unités centrales du marché.

La fixation sur la poutre permet un accès direct aux prises dans la goulotte.

FVVB - Coffre sécurisé avec barrette, UC accessible. Fabrication en tôle d'acier ajourée, largement ouvert sur l'arrière pour assurer la ventilation. Sécurisé par une barrette métallique avec serrure, quatre positions possibles sur la hauteur. Dimensions utiles : L205xP510xH457 mm. Coloris noir.



FVVP - Coffre sécurisé avec porte, UC inaccessible. Fabrication en tôle d'acier ajourée, largement ouvert sur l'arrière pour assurer la ventilation. Sécurisé par une porte métallique avec serrure. Dimensions utiles : L205xP510xH457 mm. Coloris noir.



FPCS - Coffre pour petite UC sécurisé avec barrette à clé. Positionné verticalement sur la poutre contre le pied ou horizontalement sous un plateau de table écran posé. Dimensions utiles : L120xP435xH415 mm. Coloris noir.



FU - Tablette UC, L190xP430 mm avec butées réglables en largeur de 170 à 220 mm et en profondeur de 420 à 450 mm. Coloris noir.



FH - Coffre bois ouvert avec tablette réglable et amovible. Pour disposition des UC Desktop ou verticale. Dimensions utiles : L466xP540xH457 mm. Coloris noir.



(Photo FHHP)

FHHP - Coffre bois fermé par deux portes métalliques avec serrure

FSMUC - Support VESA pour client léger, se fixe sous un plateau. Coloris noir.



FTS - Tiroir sécurisé pour ordinateur portable, client léger ou tablette tactile. Dimensions utiles : L610xP280xH57 mm. Coloris noir.



CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

En option, possibilité d'intégrer des blocs prises personnalisables pour «brancher» les tables les unes aux autres. (Nous consulter)



Prise escamotable - se fixe dans le trou passe-câble (Ø60mm)
3 prises française + 2 prises chargement USB. Câble d'alimentation : 2m



OPTIONS

FT - Tablette clavier coulissante avec butée antichute pour postes écran posé ou escamotable. Dimensions utiles L610xP220xH57 mm. Coloris noir.



FFS - Pattes de fixation, se positionnent sous le vérin de mise à niveau et permettent d'immobiliser la table au sol (Lot de 2).




FA - Plateaux de liaison assurent la continuité entre deux tables en angles à 90, 72, 60 ou 45° et l'aménagement d'îlots (4, 5, 6 ou 8 places) ou de tables de réunion.



FVD - Platine de sécurisation de l'écran, pour poste avec plateau écran posé, fixation normes VESA 75x75 mm ou 100x100 mm. Fixation sur un trou passe câble. Coloris noir.




FF - Voile de fond - S'ajoute à la structure. Fabrication en tôle d'acier ajourée. Coloris noir.



GESTION DES FLUIDES ÉLECTRIQUES

Dans les pieds une réservation de L131xH56 mm, permet lors de l'assemblage de plusieurs tables en rangée,

le passage d'une goulotte PVC avec séparation des courants forts et des courants faibles, type Legrand 130x55 mm avec la possibilité d'y installer des prises clipsées.



LES NORMES

Contrôlées par l'Institut Technologique FCBA Paris

- Stabilité et sécurité de la table : rapport d'essais N° 08/367/0297 par la méthode EN 1729 1 & 2 et EN 1730
- Émission de formaldéhyde des plateaux : classement E1, rapport d'essais N°403/12/788.2 par la méthode d'analyse de gaz EN 717-2
- Stratifié conforme à la norme EN 438. Utilisation de colle classe D2 de la norme EN 204.
- Métaux lourds dans la finition époxy : rapport d'essai N° 367.12-124/2 par la méthode NFD 60-050 et EN 71-3 + A1 + AC.
- Dalle de verre norme EN 12150.
- Continuité des réseaux électrique : norme NF C 15 801.
- Mobilier accessible aux handicapés moteur : norme NF P 91-201.



Responsible forestry

LA GARANTIE

Sans préjudice des garanties légales accordées par tout droit national, Quetzal Burosystem® garantit que ses produits commerciaux sont exempts de vices cachés pendant une période de **10 ans**.



Je recycle